

 **Sterncracker XXL** 



Sterncracker za sjetvu sa dvogredičnim kopačima za frontalni i vučni priključak



Sa Stoppel-Stencracker-om u frontalnom priključku ili u vučnoj kombinaciji za sijanje, možete bez oranja u jednom proходу sve obaviti. Površina će biti posve ravna, a kombinacija za sijanje će biti slabo opterećena.

Što može XXL na njivi:

- Razdrmati površinu do srednje dubine
- Intezivno usitnjavanje
- Veoma dobro mješanje strništa
- Optimalna površina za sijanje
- Zatvaraju se šuplje zone na površini

Ovo pridonosi boljoj ekonomičnosti:

- Manje vožnje po njivi
- Ušteda diesel goriva
- Frontalni su utezi nepotrebni
- Vožnja je mnogo ugodnija
- Valjci se mogu posebno koristiti
- Mogućnost višestrukog korištenja



Masivni nosači nose dvogredičnu kopačku cjelinu, sa opružnim rovačima, 30 x 30 mm, te snabdjevenu patentiranim „Ultra-Wing“ krivuljama 260 mm. Visina kopača iznosi ca. 55 cm. Podbočni kotači su kod frontalnog priključka apsolutno potrebni.



Dvostruka korist:

Kombinacija valjaka „L“ se može višestruko i kod oranja brazde koristiti. Za tu svrhu uz opremu se doda šinja za planiranje.



Sa S-priključnim trokutom, može se XXL za nekoliko minuta od frontalnog preurediti u vučno oruđe, te se i sa manjim traktorom može obrađivati strnjak. Tako se mnogostruko i višestranano može posve planirano koristiti, kako u frontalnom, tako i u vučnom priključku. Sa EUM Stencracker-Systemom nemožete dospjeti u slijepu ulicu. Ovo je više nego dvostruka korist!




Valjci od 67 zubaca po metru drobe, ponovo učvršćuju njivu, a međusobno se sami čiste!

Zamjenjivi potrošni klizači

Prednji se valjak sa većim presjekom lakše okreće

Zadnji valjak federira i može se dodatno opteretiti

Zadnji valjak usitnjava uz veći obrtaj

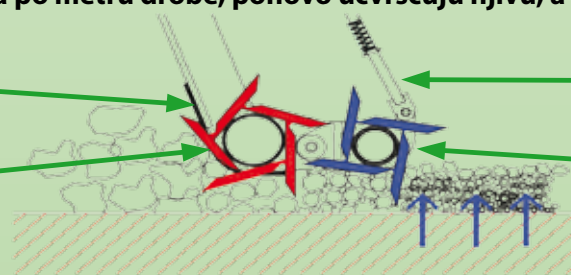

Tehnički podaci:

● = serijski

○ = po želji

Druge radne širine na upit!

Radna širina	Težina	Od kW/KS		Podrivači 30 x 30 mm	Pobočni kotači	Pobočni lim	Planir-šinja	Rasvjeta
		Front	Nazad					
2,5 m	970 kg	55/75	44/60	9	○	○	○	○
3,0 m	1070 kg	80/110	55/75	11	○	○	○	○
4,0 m	1670 kg	110/150	75/100	15	○	○	○	○